



ACERO-LUX

ACEROLUX 3000

LED Handlaufmodul warmweiss

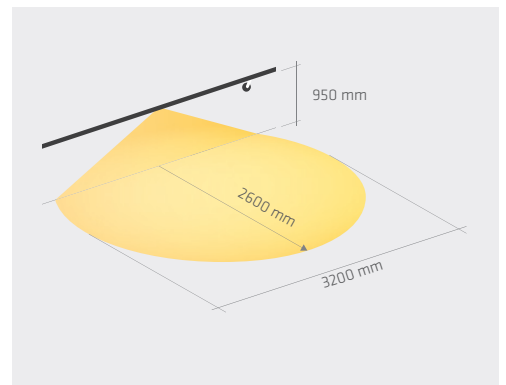

Artikelnummer	S3001
Lichtfarbe	3000K
LED Chip	Samsung LM281B+
Farbwiedergabe	CRI 84
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Lichtleistung	257 lm
Leistungsaufnahme	2,4 W
Stromverbrauch	2,4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	E
Lampenlichtstromerhalt	80,00 %
Halbwertswinkel	90°
Betriebsspannung	24V DC
Leistungsfaktor	>0.9 pf
Funktion	Dimmbar
Schutzklasse	IP65
Material Blende	Edelstahl
Material Kühlkörper	Aluminium
Blenden	DIN 1.4571 V4A
Blendenform	rund, passend für Ø 42-48 mm
Nennlebensdauer	20000h
Bemessungslebensdauer	30000h

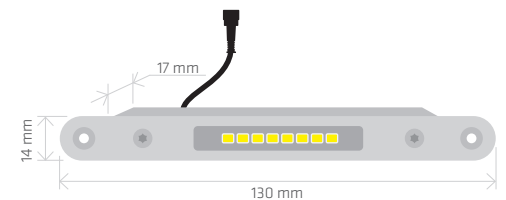

ENERGY

Acerolux
S3001

Acerolux S3001 energy efficiency scale showing class E selected.

2 kWh/1000h



2019/2015

Alle Daten sind sorgfältig ermittelt. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Produktabbildungen können leicht vom Original abweichen. Änderungen behalten wir uns vor.


ACERO-LUX

ACEROLUX 4000

LED Handlaufmodul neutralweiss

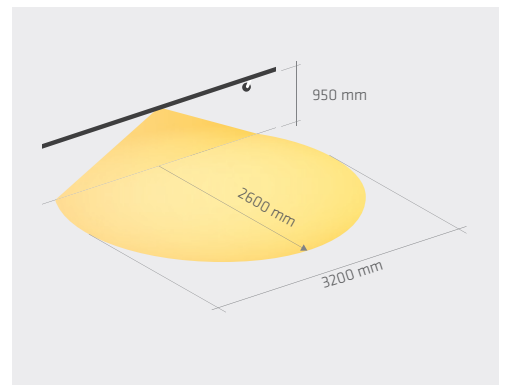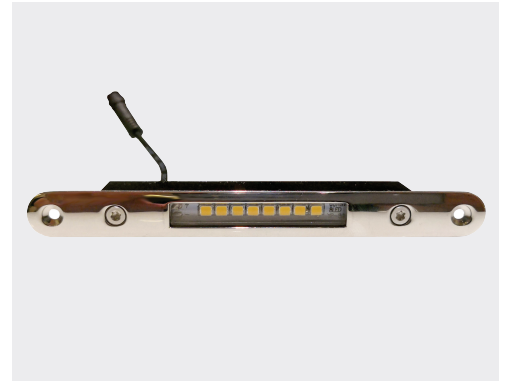

Artikelnummer	S3002
Lichtfarbe	4000K
LED Chip	Samsung LM281B+
Farbwiedergabe	CRI 84
Farbkonsistenz (SDCM)	3
Lichtleistung	261 lm
Leistungsaufnahme	2,4 W
Stromverbrauch	2,4 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse	E
Lampenlichtstromerhalt	80,00 %
Halbwertswinkel	90°
Betriebsspannung	24V DC
Leistungsfaktor	>0.9 pf
Funktion	Dimmbar
Schutzklasse	IP65
Material Blende	Edelstahl
Material Kühlkörper	Aluminium
Blenden	DIN 1.4571 V4A
Blendenform	rund, passend für Ø 42-48 mm
Nennlebensdauer	20000h
Bemessungslebensdauer	30000h

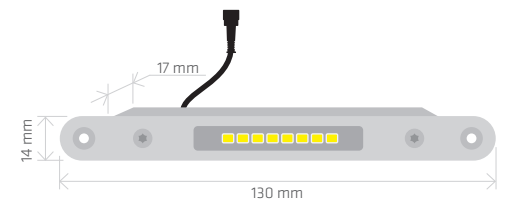

Acerolux
S3002

A	→
B	→
C	→
D	→
E	→
F	→
G	→

E

2
kWh/1000h

2019/2015

Alle Daten sind sorgfältig ermittelt. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Produktabbildungen können leicht vom Original abweichen. Änderungen behalten wir uns vor.