



ACERO-LUX

# ACEROLUX 3000


LED Handlaufmodul warmweiss



Alle Daten sind sorgfältig ermittelt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Produktabbildungen können leicht vom Original abweichen. Änderungen behalten wir uns vor.

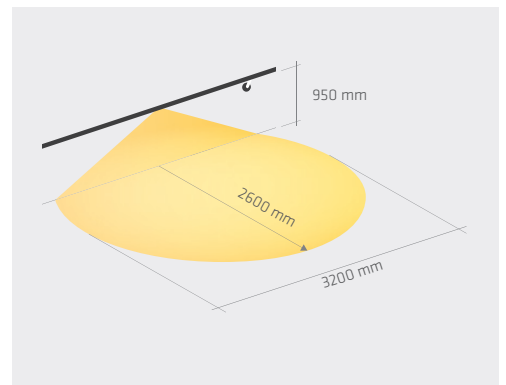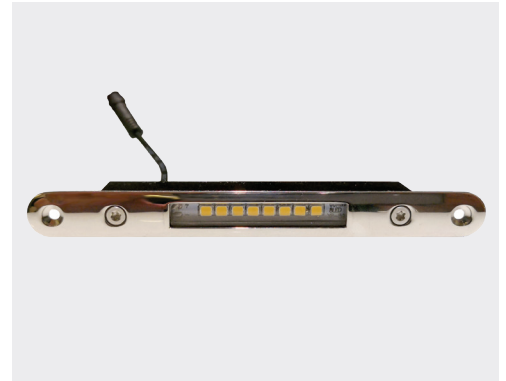

Artikelnummer	S3000
Lichtfarbe	3000K
LED	Samsung
Farbwiedergabe	CRI 80
Farbkonsistenz (SDCM)	4
Lichtleistung ca.	300lm
Lampenlichtstromerhalt	80,00%
Nennleistung	2.5 W
Abmessungen	130 x 14 x 17 mm
Material Blende	Edelstahl
Material Kühlkörper	Aluminium
Lebensdauer	20000h
Funktion	Dimmbar
Anlaufzeit	100% Leuchtkraft in 0 s
Ein/Aus Zyklen	15000
Schutzklasse	IP65
Anschluss	24V DC
Energieeffizienzklasse	A+
Blenden	DIN 1.4571 V4A
Blendenform	rund, passend für Ø 42-48 mm

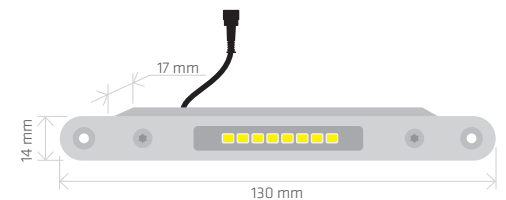

Acero-Lux GmbH S3000

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++

A+

A

C

D

F

LED



Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012


ACERO-LUX

# ACEROLUX 4000

LED Handlaufmodul neutralweiss

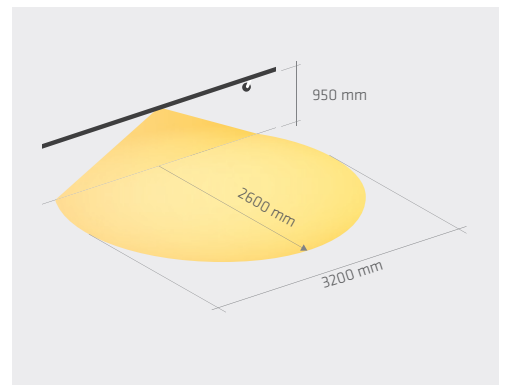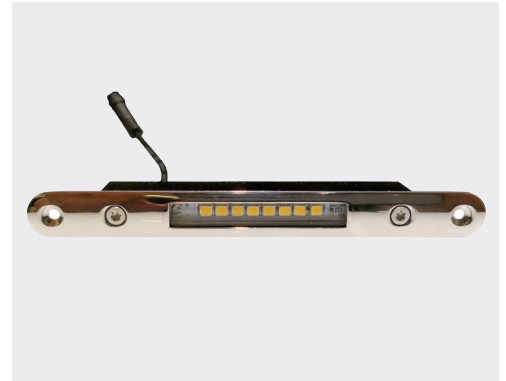

Artikelnummer	S3001
Lichtfarbe	4000K
LED	Samsung
Farbwiedergabe	CRI 80
Farbkonsistenz (SDCM)	4
Lichtleistung ca.	300lm
Lampenlichtstromerhalt	80,00%
Nennleistung	2.5 W
Abmessungen	130 x 14 x 17 mm
Material Blende	Edelstahl
Material Kühlkörper	Aluminium
Lebensdauer	20000h
Funktion	Dimmbar
Anlaufzeit	100% Leuchtkraft in 0 s
Ein/Aus Zyklen	15000
Schutzklasse	IP65
Anschluss	24V DC
Energieeffizienzklasse	A+
Blenden	DIN 1.4571 V4A
Blendenform	rund, passend für Ø 42-48 mm

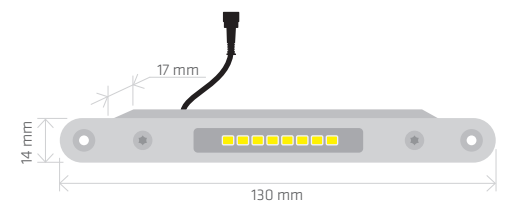

Acero-Lux GmbH S3001

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**F**

**LED**

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012

Alle Daten sind sorgfältig ermittelt. Irrtum vorbehalten. Lichtstromangabe und Effizienz unterliegen einer Toleranz von +/- 10%. Produktabbildungen können leicht vom Original abweichen. Änderungen behalten wir uns vor.